

Dynapac CA6000D

Vibrationsvältar med enkelvals

Atlas Copco



Teknisk data

Vikter	
Arbetsvikt (inkl. hytt)	19 500 kg
Modulvikt (valsram/traktordel)	12 800/6 700 kg
Max. arbetsvikt	19 800 kg

Dimensioner	
Valsbredd	2 130 mm

Framkomlighet	
Arbetshastighet	4/6/7/11 km/h
Tiltning	±9 °
Däckdimensioner (12 ply)	23,1 x 26 AW
Teoretisk backtagtningsförmåga	56 %

Packningsdata	
Statisk linjelast	60 kg/cm
Nominell amplitud (hög/låg)	2,1/0,8 mm
Vibrationsfrekvens (hög/låg amplitud)	29/30 Hz
Centrifugalkraft (hög/låg amplitud)	360/150 kN

Motor	
Tillverkare/Modell	Deutz TCD6,1L6 (IIIB/4i)
Typ	Vattenkyld turbodiesel
Max. effekt, ISO 14396	150 kW (204 hp) @ 2 200 rpm
Bränsletank	272 l

Motor	
Tillverkare/Modell	Deutz TCD2012L06 (IIIA/3)
Typ	Vattenkyld turbodiesel
Max. effekt, ISO 14396	150 kW (204 hp) @ 2 200 rpm

Hydrauliksystem	
Drivning	Hydrostatisk
Vibration	Hydrostatisk
Styrning	Hydrostatisk
Färdbröms	Hydrostatisk i fram & backreglage.
Parkerings-/Nödbroms	Felsäker flerlamellbroms på valsaxellåda och bakaxeln.

Hitta din lokala återförsäljare på www.atlascopco.se

Informationen ovan är enbart avsedd som en allmän beskrivning. Den utgör ingen utfästelse och innebär inga som helst garantier. Reservation för eventuella ändringar. Maskinerna på vissa bilder och illustrationer är utrustade med tillvalsutrustning.



rce_ca6000d_se-20131217:105903.pdf 2013-12-17 10:59

Dynapac CA6000D

Vibrationsvältar med enkelvals

Atlas Copco

Teknisk data

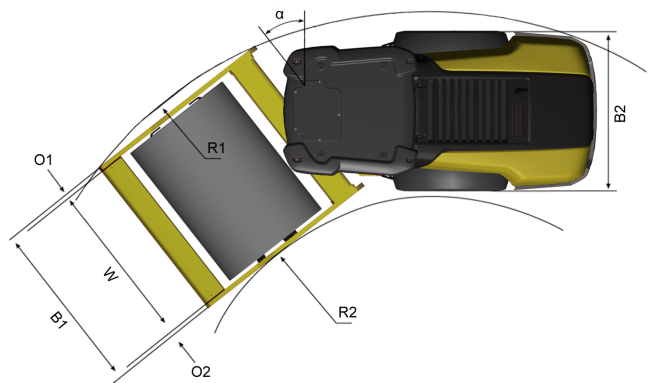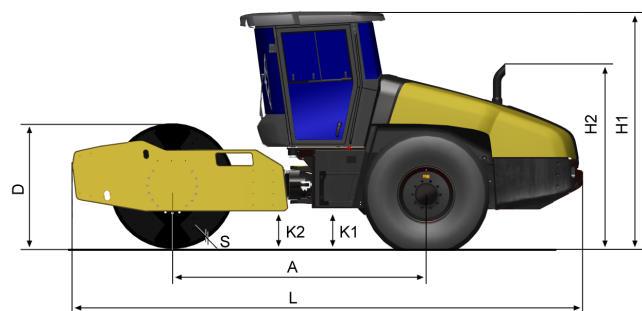

Dimensioner	
A. Axelavstånd	3 100 mm
B1. Bredd, främre	2 340 mm
B2. Bredd, bakre	2 130 mm
D. Valsdiameter	1 546 mm
H1. Höjd med ROPS /hytt	2 890 mm
H2. Höjd utan ROPS /hytt	2 130 mm
K1. Markfrigång	450 mm
K2. Markfrigång, valsram	450 mm
L. Längd	6 240 mm
O1. Överhäng, höger	105 mm
O2. Överhäng, vänster	105 mm
R1. Vändradie, yttre	5 800 mm
R2. Vändradie, inre	3 300 mm
S. Valssevpstjocklek	48 mm
W. Valsbredd	2 130 mm
α. Styrvinkel	±38°

Hitta din lokala återförsäljare på www.atlascopco.se

Informationen ovan är enbart avsedd som en allmän beskrivning. Den utgör ingen utfästelse och innebär inga som helst garantier.
Reservation för eventuella ändringar. Maskinerna på vissa bilder och illustrationer är utrustade med tillvalsutrustning.

rce_ca6000d_se-20131217.105903.pdf 2013-12-17 10:59